


Naturstrassenunterhalt

Ohne gut befahrbare Wegerschliessung, ist die Bewirtschaftung und Pflege sowohl des Waldes als auch landwirtschaftlicher Nutzflächen kaum mehr möglich. Und ohne die weitere Bewirtschaftung und Pflege sind weder die Kulturlandschaft noch der Schutzwald langfristig zu erhalten. Mit neuesten Maschinen sanieren wir Flur-, Wald- und Alpwege schnell und nachhaltig.

Ökologisch und wirtschaftlich

Unser Verfahren ist bis zu 30% günstiger. Durch die ökologische Recyclingtechnik in 4 Arbeitsschritten ist das Wegsanierungs-Verfahren wirtschaftlicher als der herkömmliche Auftrag von Planierkies.

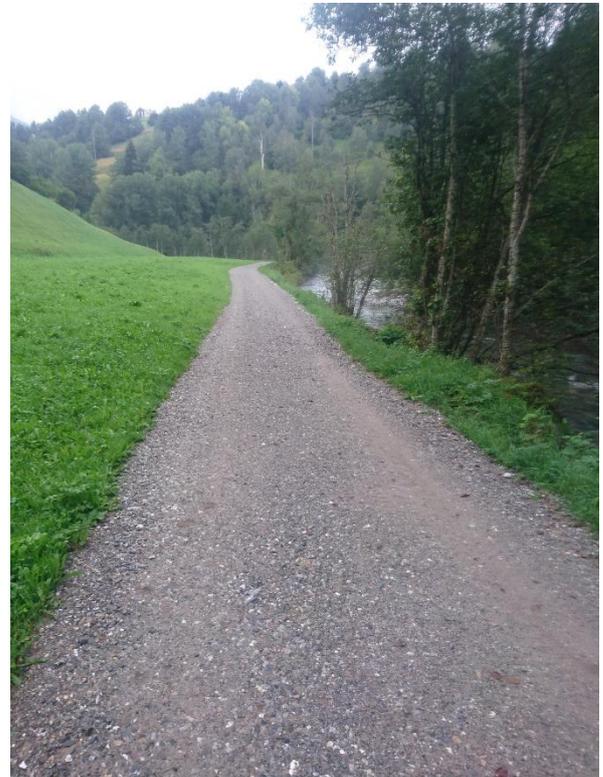

Vorteile für Sie

- Sie benötigen weniger Auffüllmaterial und sparen somit teure Transport- und Materialkosten.
- Wir sind schnell, und sanieren bis zu 1km Forststrasse/Tag für Sie.
- Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, wir haben die richtigen Maschinen für den ökologischen Naturstrassenunterhalt.

Aufreissen



Mit dem Steingrubber werden die Wege in gewünschter und benötigter Tiefe aufgerissen. Die Fahrspuren und Schlaglöcher werden dabei egalisiert. Beim Aufreißen der Decke gelangen Steine unterschiedlicher Größe an die Oberfläche.

Brechen/Zerkleinern



Um den Unterbau besser mit der Fahrschicht zu verbinden, wird mit dem Steinbrecher nun die freigelegte Schicht mühelos zerkleinert und nochmals gemischt. Mit der Brechleiste kann die Korngröße individuell eingestellt werden. Die Kornstruktur trägt entscheidend zur Tragfähigkeit der Deckschicht bei. Das Material weist eine kantigere Oberfläche als gewaschenes Kies auf, was eine optimale Bindung verspricht.

Planieren



Bei der Feinprofilierung wird mittels eines hydraulisch gesteuerten Planierschilds die Deckschicht verteilt. Danach erhält der Weg das gewünschte Profil und die gewünschte Neigung.

Verdichten



Die neue Deckschicht wird nun mit der Dreifach-Rüttelplatte verdichtet. Durch die spezielle Aufhängung der Platten erhält die Fahrbahndecke bei diesem Vorgang die nötige Festigkeit.